

日立は、CO₂を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO₂削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

日立リビングサプライ

扇風機

総合カタログ 2014-4

家庭用

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？

夏

エアコンと併用して快適な夏を
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に
循環させることで、体感温度(肌で感
じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じ
られます。

冬

暖房時には、扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を
循環させることにより、足元まで暖かさが広が
ります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごし
ください。

扇風機の上手なご使用方法は
Webサイトをご覧ください。

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき

<http://www.senpu-ki.jp>

人と社会と技術の調和

JEMA

日本電機工業会

安全に関するご注意

●ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ
絶対に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
●本商品は家庭用です

●高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
変色、変形、感電、故障などの原因になります。
●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●次の場所で使わない
・ガスレンジなどの近く
・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

経年劣化に係る安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検

●スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または
回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。●
焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損し
ている。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様
変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは
印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として
利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお
客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2014年04月現在のものです。 **HLS-HEF1402**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

HEF-RE2N

HEF-ME2S

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



お好みの風を気軽に使える。
快適なシンプルモデル。

うちわ風

選べる風量
4段階
風量をお好みで細かく調節

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音※1

おやすみ時もおめざめ時も快適に
切・入同時タイマー

微風（うちわ風）から強風まで選べる風量4段階
シーンに合ったお好みの風量を微（うちわ風）・弱・中・強の4段階から選ぶことができます。



おやすみ時などシーンによって選べる減灯&消音
減灯&消音機能を搭載。表示部が暗くなり、操作音が消えます。

通常時

設定時

減灯&消音機能搭載

普段は明るく表示

気にならない明るさに

※画像はイメージです

おやすみ時もおめざめ時も快適に切・入同時タイマー

切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量は微です。
※右図は2時間後「切」、6時間後「入」に設定した場合。

※1.表示部が暗くなり、操作音が消えます

クオル KUAL オリジナル仕様

本体・リモコン※操作部シート表面 抗菌加工

HEF-RE2N、ME2Sの抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●試験機関：【本体操作部シート表面】石塚硝子株式会社研究開発センター抗菌試験所【リモコンシート表面】：(財)日本食品分析センター●試験方法：JIS Z 2801●抗菌剤を塗布した部分：【本体操作部シート表面】シート部に抗菌性インクで印刷【リモコンシート表面】シート部に抗菌性塗料を塗装●試験結果（抗菌活性値）：耐水処理2.0以上、耐光処理2.0以上

SIAA ISO22196 for KOHKIN

無機抗菌剤
印刷：本体操作部シート表面
塗装：リモコンシート表面
JP0112180A0001P

SIAA ISO22196 for KOHKIN

無機抗菌剤
印刷：本体操作部シート表面
JP0112180A0002Q

クオル KUAL オリジナル仕様

本体・リモコン※操作部 蓄光リング付き電源ボタン

ボタンの輪郭を蓄光加工しております。光を当てておくと、しばらくの間はボタンの輪郭が光り、暗いところでもボタンの位置がわかります。
※HEF-RE2Nのみ

使い方に合わせて選べる左右首振り角度

使用場所・人数に合わせて、首振り角度（約45°・70°・90°）を切り替えることができます。また、リモコンタイプはリモコンで首振り操作※が可能です。

※首振り角度調節はできません。

行き届いた使いやすさ 便利機能

- 保護リング付ガード
- 大型ハンドル
- チャイルドロック
- リモコンスタンド

※HEF-RE2Nのみ

リモコンタイプ リビング扇 HEF-RE2N

オープン価格★
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

エディオンオリジナル クオル KUAL

本体操作タイプ リビング扇 HEF-ME2S

オープン価格★
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

エディオンオリジナル クオル KUAL



操作カンタン でかボタン
大きなボタンで機能が見やすく操作もカンタンです

生活シーンに合わせてリズム運転／おやすみ運転
生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。

リズム運転

各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みでタイマー時間の設定もできます。

おやすみ運転

弱運転で開始約20分後、自動的に微運転に切り替わります。運転時間は約10時間、または約2時間です。また風量、切タイマー時間（2時間設定時のみ）が変更できます。

心地よくやわらかにそよぐ風と充実の快適機能。
DCモーター採用のハイエンドモデル。

選べる風量
8段階
風量をお好みで
細かく調節

よく使う設定をワンタッチで
記憶&呼出しができる
**マイメモリ
機能**

上方向角度調節
約**90°**
天井付近の
空気をかくはん

消費電力
最小**2.0W**※1
最大21W※2



箱から出してすぐ使える
組み立ていらず

スタンドとベースが一体型構造で、羽根やガードも取付けてあるので、組み立ての手間がかりません。



※上記画像は上面の緩衝材とビニール袋をはずしております。

微風(うちわ風)から強風まで選べる
風量8段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい微風(うちわ風)から、すぐに涼みたいときのパワフルな強風まで、風量を8段階から選べます。



お好みの風量
をタッチキーで
選べます。

天井付近の空気のかくはんに便利
上方向角度調節約90°

上方向に約90°角度調節することで、お部屋の天井付近の空気をかくはんしやすくします。風通しの悪い天井の隅などの空気や、冬の暖房使用時に天井付近にたまった暖かい空気をかくはんします。



※下方向約10°～上方向約90°まで11段階に調節できます。

見やすい
表示パネル

表示部は視認性が良く動作状態がわかりやすい表示パネルを採用。



HEF-DC2000/HEF-DC90の共通機能

よく使う設定をワンタッチで記憶&呼出しができる
マイメモリ機能

風量やタイマー、リズムや首振りなどよく使う設定をワンタッチで記憶&呼出しが可能なマイメモリ機能を搭載しました。

※チャイルドロックは記憶できません。上記画像はHEF-DC2000のもので。



ワンタッチで
記憶&呼出し

省エネルギー性能
消費電力最小2.0W※1

消費電力の低いDCモーターを採用することで、省エネルギー性能を実現。最小2.0W※1、最大でも21W※2の消費電力を実現しました。

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音

減灯&消音機能を搭載。表示部が暗くなり、操作音が消えます。

おやすみ時もおめざめ時も快適に
切・入同時タイマー

切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

※「入タイマー」での運転時間は約2時間、運転風量はHEF-DC2000は風量3、HEF-DC90は風量2です

快適操作の
タッチキー

操作部は指でふれるだけで快適に操作できるタッチキーを採用。
※切/入ボタンは除く

本体に収納可能な
リモコン

大きくて見やすいアイコン表示のリモコンは、使わない時には本体にすっきり収納できます。



※1.風量最小運転時(左右首振りなし) ※2.風量最大運転時(左右首振りあり)

DCモーターと便利な機能でさらに快適に。
使いやすさにこだわったスタンダードモデル。

選べる風量
6段階
風量をお好みで
細かく調節

よく使う設定をワンタッチで
記憶&呼出しができる
**マイメモリ
機能**

おやすみ時など
シーンによって選べる
**減灯&
消音**※3

消費電力
最小**2.0W**※1
最大21W※2



微風(うちわ風)から強風まで選べる
風量6段階

DCモーターの低速回転により、穏やかでやさしい微風運転を実現。おやすみ時にうれしい心地のよい微風(うちわ風)から、すぐに涼みたいときのパワフルな強風まで、風量を6段階から選べます。



※画像はイメージです

行き届いた使いやすさ
便利機能



やさしい風を生み出す
8枚羽根

8枚羽根にすることで、風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。

使い方に合わせて選べる
左右首振り角度

使用場所・人数に合わせて、首振り角度(約45°・70°・90°)を切り替えることができます。また、リモコンで首振り操作※が可能です。
※首振り角度調節はできません。

より自然に変化する風
リズム運転/おやすみ運転

DCモーターで細かく風量を制御するので、風がより自然に変化する運転モードを実現しました。

リズム運転	おやすみ運転
各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みでタイマー時間の設定もできます。 ※HEF-DC2000には風量の変化を抑えた「やわらか」モードを搭載しました	風量5※で開始後約20分ごとに風量が1段階ずつ下がります。運転時間は約10時間、または約2時間です。また風量、切タイマー時間(2時間設定時のみ)が変更できます。 ※HEF-DC90は風量3で開始します

収納に便利
収納袋付き

箱に梱包することなく、そのまましまっておくことができます。



リモコンタイプ
ハイポジション扇 DCモーター
HEF-DC2000
オープン価格★
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※3.表示部が暗くなり、操作音が消えます



リモコンタイプ
リビング扇 DCモーター
HEF-DC90
オープン価格★
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

省スペース&スタイリッシュ。

ワイドにそよぐ風でお部屋をつつむスリムモデル。

選べる風量
6段階
風量をお好みで
細かく調節

よく使う設定をワンボタンで
記憶&呼出しができる
マイメモリー機能


首振り動作が
気にならない
**内部
スイング**

消費電力
最小5.5W※1
最大21W※2

おやすみ時など
シーンによって選べる
**減灯&
消音**※3

8 見やすい
液晶表示
表示部は視認性が良く
動作状態がわかりやすい
液晶表示を採用

微風から強風まで選べる
風量6段階
シーンに合ったお好みの風量を1～6段階

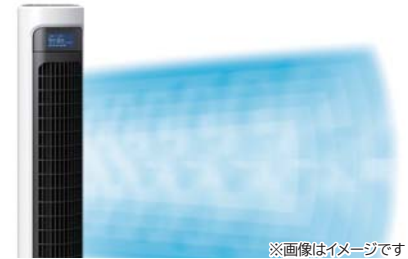

よく使う設定をワンボタンで記憶&呼出しができる
マイメモリー機能
風量やタイマー、リズムや首振りなどよく
使う設定をワンボタンで記憶&呼出しが
可能なマイメモリー機能を搭載しました。

ワンボタンで
記憶&呼出し
リズム おやすみ メモリー呼出
減灯&消音 メモリー設定
(3秒押し)

首振り動作が気にならない
内部スイング
内部スイング(約55°)だから、首振り時に
本体が回らないので気になりません。



省エネルギー性能
消費電力最小5.5W※1
消費電力の低いDCモーターを採用すること
で、省エネルギー性能を実現。最小5.5W※1、
最大でも21W※2の消費電力を実現しました。

おやすみ時などシーンによって選べる
減灯&消音
減灯&消音機能を搭載。液晶表示が暗くなり
操作音が消えます



おやすみ時もおめざめ時も快適に
切・入同時タイマー
切・入同時タイマーで、おやすみ時もおめざめ
時もお好みに合わせて設定、快適に過ごせます。

生活シーンに合わせて
リズム/おやすみ運転
生活シーンやお好みに合わせて便利な運転
モードが選べます。

リズム運転
各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化し
ます。お好みでタイマー時間の設定もできます。

おやすみ運転
風量3で開始後、約20分ごとに風量が1段階
ずつ下がります。運転時間は約10時間、また
は約2時間です。また風量、切タイマー時間(2
時間設定時のみ)が変更できます。

行き届いた使いやすさ
便利機能



リモコンタイプ
スリムファン DCモーター
HSF-DC800
オープン価格★
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1.風量最小運転時(左右首振りなし) ※2.風量最大運転時(左右首振りあり) ※3.液晶表示が暗くなり、操作音が消えます

種 類	リビング扇	リビング扇	ハイボジション扇(DCモーター)	リビング扇(DCモーター)	スリムファン(DCモーター)
型 式	HEF-RE2N	HEF-ME2S	HEF-DC2000	HEF-DC90	HSF-DC800
外 観					
機 能	組立立ていらず	—	●	—	—
	DCモーター	—	●	●	●
	タッチキー	—	●	●	—
	風 量	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	8段階 微(うちわ風)～強 8段階	6段階 微(うちわ風)～強 6段階
	羽根枚数	5枚	5枚	8枚	—
	リモコン (収納場所)	● (リモコンスタンド)	—	● (本体)	● (リモコンホルダー)
	高さ調節	73.5～95.0cm	73.5～95.0cm	81.0～110.0cm	—
	数字表示	—	—	● (表示パネル)	● (LED表示)
	左右首振り 角度※4 リモコン操作	約45・70・90度	約45・70・90度	約45・70・90度	—
	内部スイング 角 度 リモコン操作	—	—	—	● 約55度
首振り	上下方向角度調節	上方向:約20度 下方向:約10度	上方向:約20度 下方向:約10度	上方向:約90度 下方向:約10度	—
	リズム	●	●	● (通常/やわらか)	●
	おやすみ	2・10時間	2・10時間	2・10時間	2・10時間
	切・入同時タイマー	1・2・4・6 時間	1・2・4・6 時間	1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間	1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間
モ ー ド	マイメモリー	—	—	●	●
	減灯&消音※3	●	●	●	●
	チャイルドロック	●	●	●	●
	吸気フィルター	—	—	—	●
	大型ハンドル	●	●	●	—
	収納袋	—	—	●	●
	蓄光 ボタンリング	● クオール	● クオール	—	—
	抗菌加工	● クオール	● クオール	—	—
	羽根径	30cm	30cm	30cm	—
	消費電力 (50/60Hz) ※2	40W/43W	38W/41W	21W/21W	21W/21W
仕 様	待機電力 (50/60Hz)	約0.4W/0.5W	約0.3W/0.4W	約0.8W/0.8W	約0.7W/0.7W
	本体質量	約3.9kg	約3.8kg	約5.0kg	約4.6kg
	コードの長さ	約1.7m	約1.7m	約2.2m	約1.7m
	本体サイズ 幅×奥行×高さ	37.1×36.0×73.5～95.0cm	37.1×36.0×73.5～95.0cm	37.1×36.0×81.0～110.0cm	37.1×36.0×76.8～101.4cm
	個装箱サイズ 幅×奥行×高さ	70×19×38cm	70×19×38cm	83×38×37cm	72×19×38cm
		95×19×23cm			

※4.首振りの角度調節は本体のみの操作になります。